



SNOWFOOT



СНЕГОУБОРОЧНЫЕ ОТВАЛЫ ASP серии FM


ASP серия FM

# ASP серия FM

# СНЕГОУБОРОЧНЫЕ ОТВАЛЫ ASP серии FM



Технические характеристики	Един. изм.	ASP FM5	ASP FM6	ASP FM7
Вес	кг	1550	1650	1850
Ширина отвала	мм	5700	6000	7020
Длина лезвия	мм	5x1140	6x1000	6x1170
Высота отвала	мм	1000	1000	1000
Ширина уборки	мм	4850	5200	6100
Ширина уборки при установке отвала прямо	мм	5700	6000	6990
Угол поворота отвала	град.	±30	±30	±30
Время подъема отвала	сек.	6	6	6
Время поворота отвала	сек.	9	9	9
Рабочее давление в гидравлической системе	МПа	12	12	12
Максимальная рабочая скорость	км/ч	60	60	60
Максимальная транспортная скорость	км/ч	40	40	40

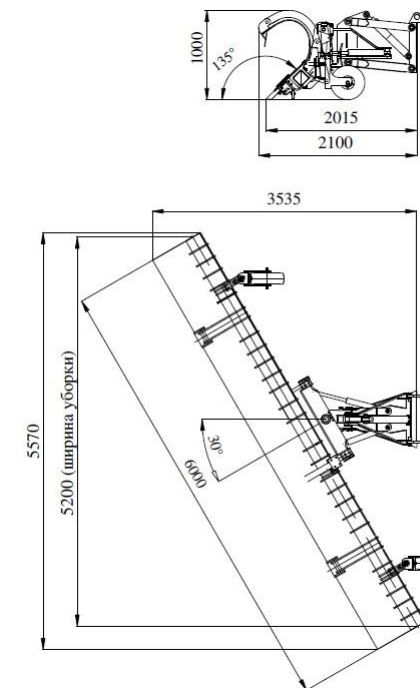

Конструкция отвала серии FM разработана с учетом специальных требований аэропортов и является адаптивной для различных условий. Регулируемое полиуретановое крыло отвала закреплено на остоле отвала таким образом, что при помощи гидроцилиндров отвал может изменять геометрию, адаптируя отвал для использования в качестве как простого поворотного, так и скоростного отвала (правого или левого). Таким образом, отвал способен эффективно работать с различным типом снега и его количеством – геометрия крыла адаптируется к давлению снега и открывает крыло в сторону выброса. Такая конструкция отвалов серии FM не имеет аналогов на территории СНГ.

Гидравлическая система (поворот влево / вправо, подъем, опускание) отвала управляется из кабины водителя с помощью простой панели управления.